ＡＰ エアゾールスプレー 取扱説明書

この度は、アストロプロダクツ製品をお買上いただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使いくださいますようお願いいたします。

■製品仕様

ＡＰ エアゾールスプレー			
商品コード	２００４０００００１５１５	商品型番	ＡＰ０４０１５１
本体寸法	Ｌ２５０×φ６６mm	加圧圧力	０．３４MPａ
本体重量	１３６ｇ	容器耐圧	１．７２MPａ
容器容量	６００ｃｃ	安全弁作動圧力	０．６２MPａ

※製品改良の為主要機能及び形状等は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

■商品特徴

・圧縮空気を充填してエアダスターとして使用できるほか、洗浄液等の液体を入れスプレーとしても使用することのできる、充填式スプレー缶です。
・圧縮空気の充填は、タイヤチャックになっている為、エアタイヤゲージ等を使用し、簡単に充填することができます。

■安全上のご注意

この取扱説明書及び製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、⚠警告・⚠注意のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為のものですので、必ず守ってください。
本製品を使用する前に、この取扱説明書に記載されている各項目を良く読み、理解し厳守してください。取扱説明書を無くしたり、汚したりせず、使用者が任意に読む事ができるよう大切に保管してください。

⚠警告	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

・加圧圧力は、０．３４ＭＰａです。それ以上の圧力は絶対に掛けないでください。
・可燃性の液体を充填した際は、火気のある場所では、絶対に作業をしないでください。
・霧状に噴霧した液体は、爆発・引火する危険性がありますので、絶対に火気を近づけたり火気の側で使用しないでください。
・加圧する場合は、清潔で乾燥した圧縮空気を使用してください。圧縮空気以外の気体・ガス等は使用しないでください。
・本製品は液体を噴射させる為のスプレー容器です。長期的な液体の保管には使用しないでください。
・揮発油（ガソリン、軽油、灯油等）、石油系溶剤、腐食性、粘度のある液体、ガス等を容器に絶対に入れないでください。
・引火性の液体を容器から出し入れする際は、引火等の危険性がある為、取り扱いには十分注意してください。
・使用前には取扱説明書を熟読し本製品の使用方法をよく理解してから使用してください。
・本製品の分解・改造はしないでください。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理したりしないでください。
・作業場所は常に整理整頓し、作業上障害となるような物は置かないでください。
・作業中は必ず換気をし、作業場の通気を良くしてください。
・作業中は作業に適した服を着用し、だぶだぶの衣服やネックレス等の装飾品は、周囲に引っ掛かりケガをする恐れがありますので、着用しないでください。
・作業中は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、防塵マスク、作業着を着用し作業を行ってください。
・雨が降っている中で作業したり、湿った場所や濡れた場所での作業は行わないでください。
・高温・直射日光下では使用しないでください。また、作業中に周辺温度が４０℃以上にならないよう注意してください。
・作業者以外は作業場に近づけないでください、特に子供は危険な行動をとることがあるので近づけないよう、十分注意してください。
・使用目的以外では使用しないでください。
・本製品使用前には、必ず各部に異常が無いかを確認してから作業を行ってください。
・本製品は大事に扱ってください。ぶつけたり、落とした場合は、必ず各部の異常を確認してください。
・各部の損傷や異常がある場合は、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼してください。絶対に自ら分解修理をしないでください。

⚠注意	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。

・ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり安全にお使い下さいますようお願いいたします。
・本製品は液体をスプレーする為の容器です。長期的な液体の保管には使用しないでください。
・硬化する液体・塗料等は使用しないでください。
・揮発油（ガソリン、軽油、灯油等）・腐食性のある液体、粘着性・高粘度の液体を入れないでください。
・本製品が４０℃以上になる場所または、熱源の近くには置かないでください。
・使用前には必ず、各所に損傷がないか確認してから作業を行ってください。
・作業終了後は、使用した液体を排出し保管してください。液体を排出する際は、引火や人体への損害が起こらないよう、十分注意してください。
・高温、多湿、ホコリの発生する場所や振動する場所に保管するのは避けてください。

■各部の名称

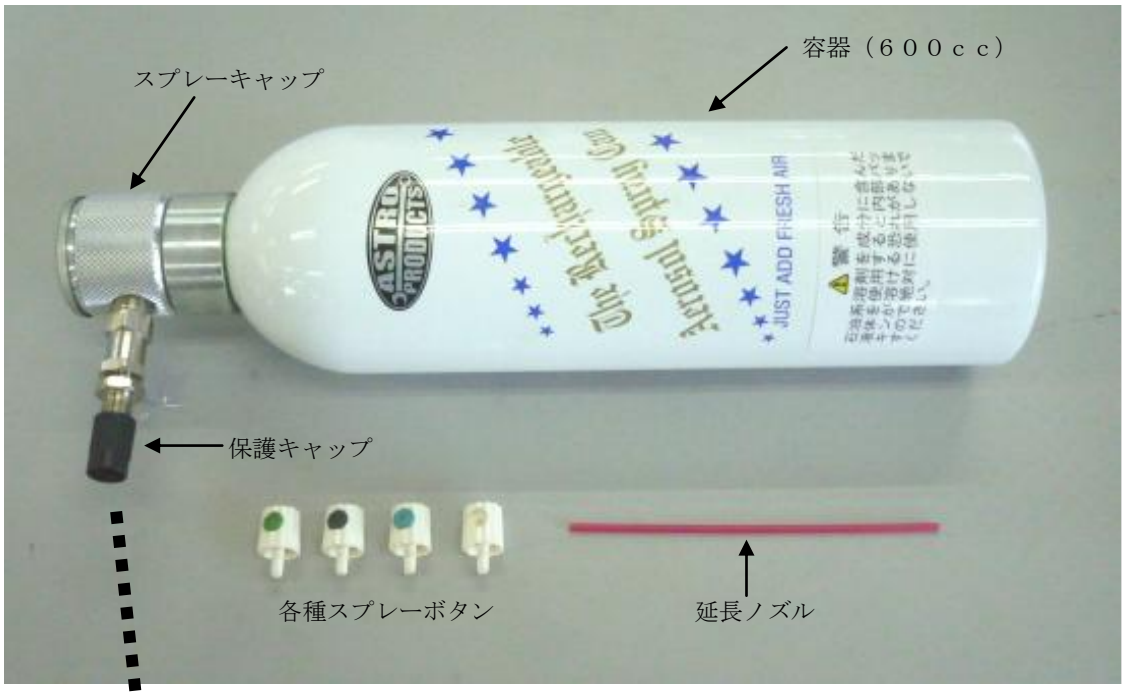



■使用方法

（写真１）

１.）容器に充填する液体に合わせて、スプレーキャップにスプレーボタンをしっかり差し込んでください。（写真１参照）

２.）スプレーキャップを反時計回り方向に回し取り外します。

３.）液体を容器に充填します。この際、液体の量は容器の半分程度としてください。液体を入れ過ぎると、圧縮空気の量が減り、スプレーすることができない場合があります。

４.）スプレーキャップを時計回り方向に回し、しっかり締め込んでください。スプレーキャップが緩いと容器が加圧されず、正常に作動しません。

５.）タイヤチャックから圧縮空気を充填してください。この際、加圧圧力は０．３４ＭＰａです。それ以上の圧力は絶対に掛けないでください。

※各スプレーボタンについて

・粗目スプレーボタン

噴出口色：緑

用途：粘性の重い液体をスプレーする際に使用。

液体：オイル、液体ワックス

・中目スプレーボタン

噴出口色：黒

用途：中程度の粘性をもつ液体に使用。

液体：潤滑オイル、ウィンドウクリーナー、エンジン洗浄用溶剤。

・細目スプレーボタン

噴出口色：青

用途：粘性の低い液体をスプレーする際に使用。

液体：洗浄剤、水

・ノズル取り付け用スプレーボタン

用途：延長ノズルを取り付け、狭く奥まった箇所への注油作業に使用。

⚠警告

・指定の加圧圧力以上の圧力は、絶対に掛けないでください。

■メンテナンス・保管

・タンク内の液体を全て排出し、保管してください。

・高温・多湿な場所や、ホコリの多い場所には保管しないでください。

■廃棄について

・本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って処理してください。

■所有者・使用者責任

・所有者、及び使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）を良く読み、理解しなければなりません。資格を持ち、製品の構造、及び構成している部品等をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って当該商品を使用した作業を行うようにしてください。
・警告事項は特に良く理解するようにしてください。
・所有者、及び使用者は今後の作業の上で、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。また、警告ラベル、説明書等については、いつでも読む事が出来るように良い状態で保管してください。

■使用上の注意

・安全ゴーグル、安全手袋、安全帽、作業服を着用してください。
・呼吸器系統に影響がある作業を行う場合は、防塵マスクを着用してください。
・誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品等の損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。
・使用する工具の説明書をよく読み、注意事項を守って作業してください。

■故障について

・故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店又は弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

■販売元

・株式会社ワールドツール
〒３６１－００５６　埼玉県行田市持田２０９１－１
ＴＥＬ：０４８－５６４－６９７０（代）
ＦＡＸ：０４８－５６４－６９７１

■カスタマーサービス

ＴＥＬ：０４８－５６４－３７２７
受付時間：月～金　１０：００～１８：００